


ドロップインアンカー DA (内部コーン打込み式)

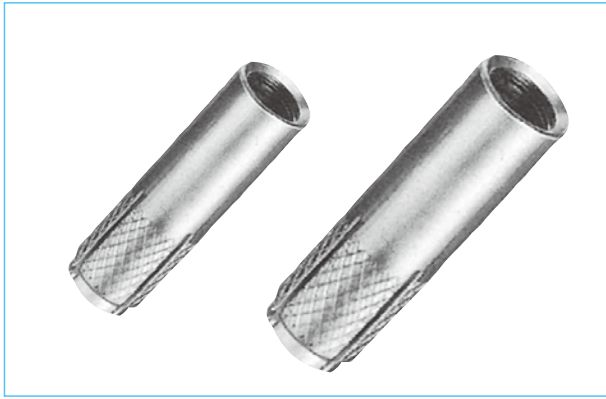

■特長

- 1.外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
- 2.コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。
- 3.施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)
- 4.貫通孔でも施工可能(錨付タイプDA-3030)

■用途

電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。

電気亜鉛めっき製品(ユニクロ処理)

JCAA認証商品



品番	ねじの呼び	ねじ長さ(mm)	外径(mm)	全長(mm)	ドリル径(mm)	穿孔長(mm)	入数		打込み棒品番	引張強度(KN)
							小箱(本)	大箱(本)		
DA-0625	M6	11	8.0	25	8.5	25	50	2000	DAT20	6.1
DA-0830	M8	13	10.0	30	10.5	30	50	2000	DAT25	10.0
DA-1040	M10	17	12.5	40	13.0	40	50	1000	DAT1040	16.5
DA-1250	M12	21	16.0	50	16.5	50	50	500	DAT40	27.4
DA-1660	M16	25	20.0	60	21.0	60	25	250	DAT50	26.2
DA-2080	M20	30	25.4	80	26.5	80	15	75	DAT60	49.1
DA-3040	W3/8	17	12.0	40	12.5	40	50	1000	DAT30	13.8
DA-4050	W1/2	21	16.0	50	16.5	50	50	500	DAT40	22.4

※引張強度はコンクリート強度(FC=21N/mm²)における参考値です。

※DA-1040の外径をφ12.0→φ12.5(ドリル径12.5→13.0)に仕様変更しました。

電気亜鉛めっき製品(ユニクロ処理) 錨付タイプ

品番	ねじの呼び	ねじ長さ(mm)	外径(mm)	全長(mm)	ドリル径(mm)	穿孔長(mm)	入数		打込み棒品番	引張強度(KN)
							小箱(本)	大箱(本)		
DA-3030	W3/8	12	12.0	30	12.5	30	100	1000	DAT30S	12.2
DAB-3030	W3/8	12	12.0	30	12.5	30	500(バケツ)		DAT30S	12.2
DA-4040	W1/2	18	16.0	40	16.5	40	50	500	DAT40S	18.3

※錨付タイプは貫通孔にも適用できる形状となっています。

※引張強度はコンクリート強度(FC=21N/mm²)における参考値です。



※500本入(バケツ)はDAB-3030・DAB-3040があります。

母材がコンクリートの場合、機材の取付けは、下表の締め付けトルクを参考にしてください。									
ねじの呼び	M6	M8	M10	M12	M16	M20	W3/8	W1/2	
締め付けトルク値(N・m)	5	12	24	42	105	190	24	42	