

インパクト（レンチ or ドライバー）で施工可能！

設置・撤去がスムーズに！！



アンカーバードとは

安心・安全を可視化

コーンの挿入量を検尺することで、アンカー設置完了の目安とする事が可能です。職人の熟練度に起因する作業品質を測定管理により安定化させることができるので、引張強度のバラつきを最小限に抑えることができます。

また、内部コーンのトルク 30N・m を測定し、施工完了の管理が可能です。「アンカーバード」は可視化で現場の安全性のさらなる向上を推進します。


コンクリート表面の美観や錆汁対策に

品質保全や美観保持の側面から「構造物にアンカーを残したくない」などますます多様化するニーズにも即応できるソリューション志向のアンカーです。

仮設足場撤去時に、アンカー本体をコンクリート構造物から完全に“抜き取る”事が可能なので、アンカー本体撤去後のコンクリート孔への補修材の充填が容易で補修品質も向上します。

アンカーバード施工

- 施工に必要なツール
- 六角ビット・ダストポンプ
- ハンマードリル
- インパクトレンチ

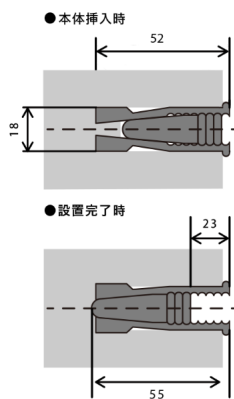

アンカーバードの機構

「ボディ」と「コーン」の2部品で構成されています



品番	AB-4052	AB-1252
ねじの呼び	W1/2	M12
アンカー外径	16.8mm	16.8mm
全長	52mm	52mm
有効ネジ長	20mm	20mm
アンカー埋込深さ	52mm	52mm
孔深さ	55mm	55mm
締付トルク	30N・m	30N・m
孔径	18mm	18mm
※最大引張荷重	25.82kN	25.82kN

各種鋼材・加工・建築金物他

各種をご用意しております。まずは、お問い合わせ下さい。

アンカーボルト等

L型・J型・腰折・その他別注品（鉄・メッキ・SUS）
異形鉄筋ネジ加工・異形鉄筋ボルト先端斜カット

鋸螺全般

寸切・六角ボルト・小ねじ・タッピング・ハイテン
強力ボルト 10.9・テクス等

仮設資材

型枠材料・セパレーター・単管・バタ角・サポート
各種クランプ・ホームタイ・当て板・Pコン・ガッツ・ドマスター

ワイヤーロープ

JIS規格品・OUT・シャックル・ターンバックル
ワイヤークリップ等

各種鋼材

アングル・丸パイプ・角パイプ・C型鋼・H鋼・綿板
普通板等・溶接加工一式

木造住宅製品全般

②マーク商品・タナカ・カネシンカナイ等
鋼製束・基礎パッキン

各種加工品

ベンダー曲げ加工・穴明・レーザー加工
手摺等一式（鉄・ドブ・SUS）

